

Do download ao primeiro carrossel **animado**.

Este manual instala o kit que ensina uma IA a produzir carrosséis animados para Instagram e LinkedIn no formato Twitter e no formato planta, com o mesmo método usado nos posts da RT-One.

Tempo de instalação: cerca de 20 minutos Testado com Remotion 4.0.533 e Node.js 26 Outubro de 2026

O que é o kit

É um pacote com o método completo, organizado no formato de skill: um guia principal que a IA lê antes de trabalhar, referências detalhadas de cada formato, código-base testado e os arquivos reais da RT-One como padrão de qualidade. Cores, fontes, marca e regras editoriais ficam em aberto e são definidos para cada linha editorial.

SKILL.md

O guia principal: as regras que fazem o resultado, o fluxo de trabalho, a linguagem visual e os erros que já aconteceram.

referencias/


Formato Twitter, formato planta, LinkedIn e stories, animação, texto editorial, render, qualidade, produção com agentes e criação de templates.

templates/

Código pronto para o Remotion: tema da marca, formato Twitter e formato planta com lâminas de exemplo, fontes de licença aberta e scripts de render.

exemplos-rtone/

Código e imagens dos carrosséis da RT-One: capas, lâminas internas, versões do LinkedIn e stories.

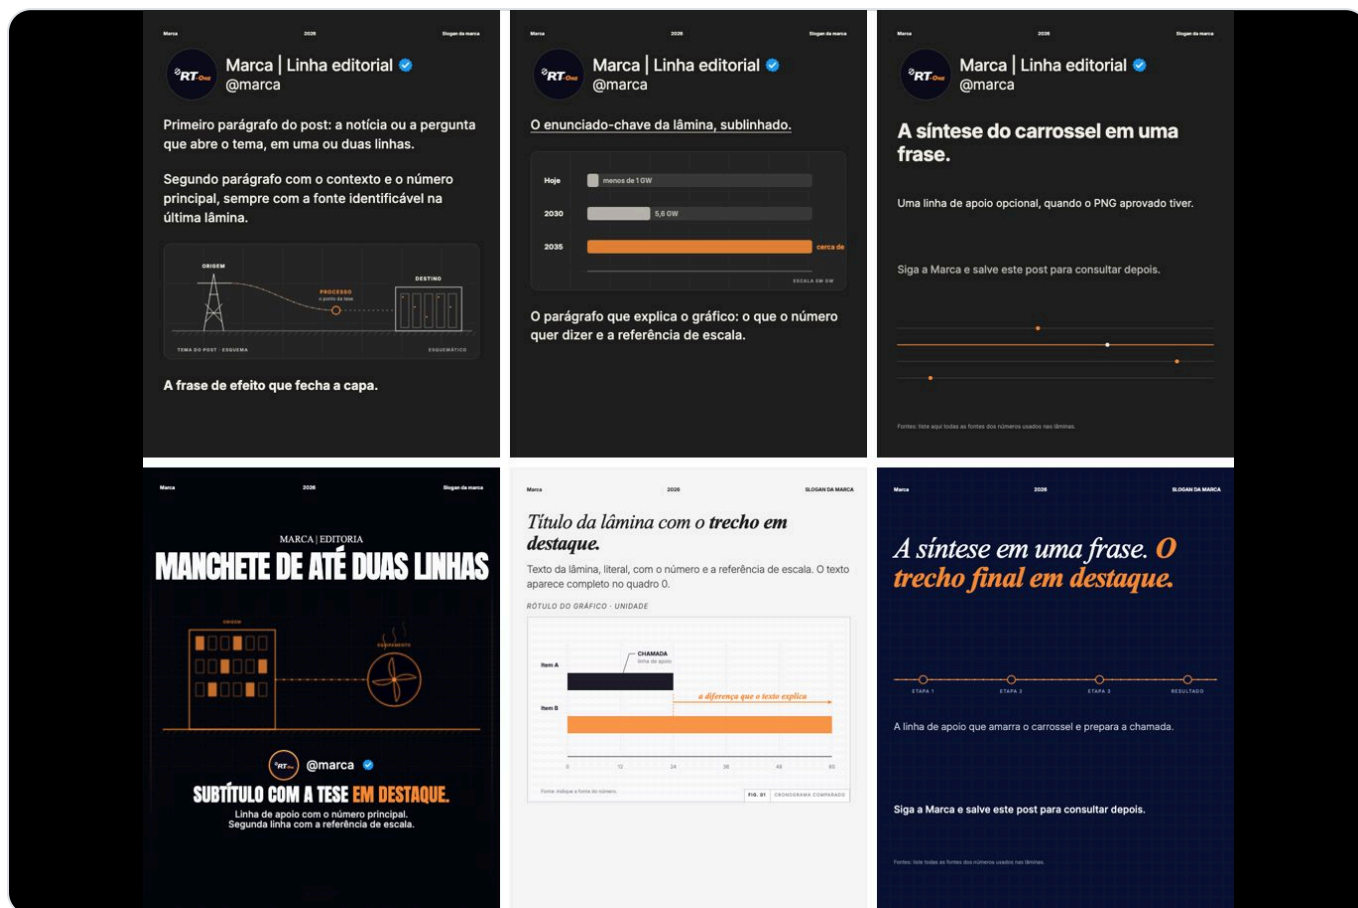

As seis lâminas de exemplo que os templates geram depois da instalação. Em cima, o formato Twitter. Embaixo, o formato planta. A marca, as cores e as fontes mudam no arquivo de tema.

Antes de começar

01

Node.js 20 ou mais novo

Baixe a versão LTS em nodejs.org. Para conferir, rode `node -v` no terminal.

02

ffmpeg

No Mac: `brew install ffmpeg`. No Windows: `winget install ffmpeg`. Usado para extrair quadros e gerar a versão 9:16 do LinkedIn.

03

Python 3

Já vem no Mac. No Windows, baixe em python.org. Só é necessário para a versão 9:16 do LinkedIn.

04

Claude com Claude Code

Plano Pro, Max ou Team. O Claude Code roda no app de desktop (aba Code) ou no terminal. Também funciona no Claude.ai, com menos automação.

Importante: crie o projeto fora de pastas sincronizadas (iCloud, OneDrive, Dropbox), por exemplo em `~/Projetos`. A sincronização remove a pasta `node_modules` e o render trava sem explicar o motivo.

No Windows, rode os comandos deste manual no **Git Bash** (vem com o Git for Windows, em git-scm.com). Assim eles funcionam exatamente como estão escritos.

PASSO 1 Baixar o kit

Baixe o arquivo `carrossel-animado.zip` pelo botão no topo desta página e descompacte na pasta Downloads. O resultado é a pasta `~/Downloads/carrossel-animado`, com o `SKILL.md` dentro.

PASSO 2 Instalar o kit na IA

No Claude Code (recomendado)

Copie a pasta para a pasta de skills do Claude. A partir daí, o Claude carrega o kit sozinho sempre que o pedido for de carrossel animado.

TERMINAL

```
mkdir -p ~/.claude/skills  
cp -R ~/Downloads/carrossel-animado ~/.claude/skills/
```

No Claude.ai

Em Configurações, abra Capacidades, depois Skills, e envie o arquivo `carrossel-animado.zip` sem descompactar.

Em outra IA

Cole o conteúdo do `SKILL.md` nas instruções do sistema e anexe as pastas `referencias`, `templates` e `exemplos-rtone`.

PASSO 3 Criar o projeto de vídeo

O kit usa o Remotion, que transforma código React em vídeo. Crie um projeto em branco e instale os dois pacotes que os scripts de render usam.

TERMINAL

```
mkdir -p ~/Projetos && cd ~/Projetos  
npx create-video@latest --yes --blank minha-marca  
cd minha-marca  
npx remotion add @remotion/bundler @remotion/renderer
```

Troque `minha-marca` pelo nome da linha editorial. O primeiro comando baixa o modelo e instala tudo, o que leva de um a dois minutos.

PASSO 4 Instalar os templates no projeto

Dentro da pasta do projeto, copie o código-base, as fontes, o avatar de exemplo e os scripts de render.

```
TERMINAL · DENTRO DE MINHA-MARCA
```

```
KIT=~/Downloads/carrossel-animado/templates
mkdir -p src/kit
cp $KIT/*.ts $KIT/*.tsx src/kit/
cp -R $KIT/public/. public/
cp $KIT/scripts/*.mjs .
```

Depois abra `src/Root.tsx` e registre os carrosséis do kit. São duas linhas novas, marcadas abaixo:

```
SRC/ROOT.TSX
```

```
import "./index.css";
import { MyComposition } from "./Composition";
import { RegistroKit } from "./kit/Registro"; // linha nova

export const RemotionRoot: React.FC = () => {
  return (
    <>
      <MyComposition />
      <RegistroKit /> // linha nova
    </>
  );
};
```

PASSO 5 Testar a instalação

Confira o código e gere uma imagem de cada lâmina de exemplo. O primeiro render baixa um navegador interno de cerca de 90 MB, só uma vez.

```
TERMINAL · DENTRO DE MINHA-MARCA
```

```
npx tsc --noEmit  
SCALE=0.5 node stills.mjs EXEMPLO- 200 ./previa
```

A pasta `previa` recebe seis imagens, iguais às lâminas mostradas no início deste manual. Para ver tudo animado e navegar pelas lâminas, abra o estúdio:

```
TERMINAL
```

```
npm run dev
```

Para gerar o vídeo de uma lâmina:

```
TERMINAL
```

```
node render_ids.mjs '["EXEMPLO-TW-01-Capa"]' ./videos
```

PASSO 6 Configurar a marca

Tudo o que muda de uma marca para outra fica em `src/kit/tema.ts`. Os templates só leem desse arquivo.

CAMPO	O QUE É
marca.perfil	Nome de exibição do perfil no formato Twitter
marca.arroba	Arroba da marca
marca.avatar	Foto de perfil em <code>public/kit/avatar.png</code> , quadrada, com 512 px ou mais
marca.faixaTopo	Os três itens do topo de cada lâmina: marca, ano e slogan
marca.cta	A chamada final, por exemplo "Siga a marca e salve este post para consultar depois."
twitter.*	Cores do formato Twitter: fundo, texto, cor de destaque, painel e traços
planta.*	Cores do formato planta: papel, títulos, tinta, cotas, destaque e fundos de capa
fontes.*	Arquivos <code>.ttf</code> em <code>public/fonts</code> . Fonte que faltar não quebra o render: o kit usa a de reserva do sistema

Depois de trocar o tema, rode o passo 5 de novo e confira as seis imagens.

PASSO 7 Primeira conversa com a IA

Abra o Claude Code na pasta do projeto e cole a mensagem abaixo. Ela faz a IA ler o kit, levantar o que é da marca e conferir a instalação antes de produzir.

MENSAGEM PARA A IA

Use a skill `carrossel-animado`. Antes de produzir qualquer coisa:

1. Leia o `SKILL.md` e as referências do formato Twitter, do formato planta, de animação e de texto editorial.
2. Me pergunte a marca, o perfil, a arroba, as cores, as fontes, o CTA e as travas editoriais desta linha (cargos, informações proibidas, temas sensíveis, preferências por rede).
3. Preencha o `src/kit/tema.ts` com as respostas e registre as travas num arquivo do projeto.
4. Gere as imagens de exemplo (stills nos quadros 0 e 200) e me mostre. Depois disso, vamos produzir o primeiro carrossel sobre: `[tema]`.

No dia a dia

- 1. **Pauta:** mande o tema e as fontes, ou peça para a IA pesquisar. Todo número precisa ter fonte.
- 2. **Roteiro:** a IA escreve o texto de cada lâmina. Você aprova o texto antes da animação.
- 3. **Produção:** peça o formato ("carrossel no formato Twitter animado" ou "no formato planta, capa escura"). A IA mostra os stills dos quadros 0 e 200 antes do render final.
- 4. **Entrega:** um MP4 por lâmina, a capa em PNG, o vídeo do LinkedIn em 4:5 e 9:16, o story e as legendas.
- 5. **Ritmo do feed:** alterne capas claras e escuras e o formato principal com o formato Twitter.

O resultado de referência



Twitter animado



Planta, capa escura



Planta, capa clara



Lâmina interna planta

Problemas comuns

SINTOMA	O QUE FAZER
Render trava ou "module not found"	O projeto está numa pasta sincronizada. Mova para <code>~/Projetos</code> e rode <code>npm install</code> .
"Cannot find module @remotion/bundler"	Faltou o último comando do passo 3: <code>npx remotion add @remotion/bundler @remotion/renderer</code> .
Erro de versão do Remotion	Todos os pacotes <code>@remotion/*</code> precisam da mesma versão. Rode <code>npx remotion upgrade</code> .
Fonte diferente da esperada	Confira os caminhos em <code>fontes</code> no <code>tema.ts</code> e os arquivos em <code>public/fonts</code> . O console do estúdio avisa quando uma fonte não carrega.
Vídeo 9:16 aparece como faixa fina	Use o script <code>linkedin_feed_9x16.py</code> do kit, que já corrige a proporção de pixel.
Salto na volta do loop da capa	Peça para a IA conferir os quadros 0 e 239 e revisar os períodos (ver <code>referencias/animacao.md</code>).
No Windows, comando com <code>\$KIT</code> ou <code>SCALE=</code> não funciona	Rode no Git Bash, não no Prompt de Comando nem no PowerShell.

Kit Carrossel Animado · método desenvolvido na produção dos carrosséis da RT-One em 2026. Fontes incluídas: Inter e Anton (SIL Open Font License 1.1).