


Vídeos avulsos • padrão Edson Chaves

Manual de instalação e uso • Estúdio de Cortes + mesa grafite • versão de 08/10/2026

Este kit transforma o vídeo que o Edson grava no celular, bruto e com regravações, num vídeo de 40 a 60 segundos:

- a fala limpa e corrida;
- o close dele sem escurecer, com a legenda abaixo do queixo;
- a história contada com ilustrações vivas sobre uma mesa grafite, com personagens, documentos do INSS com o logo real, o carro, os gráficos;
- trilha fluida e um CTA final todo animado.

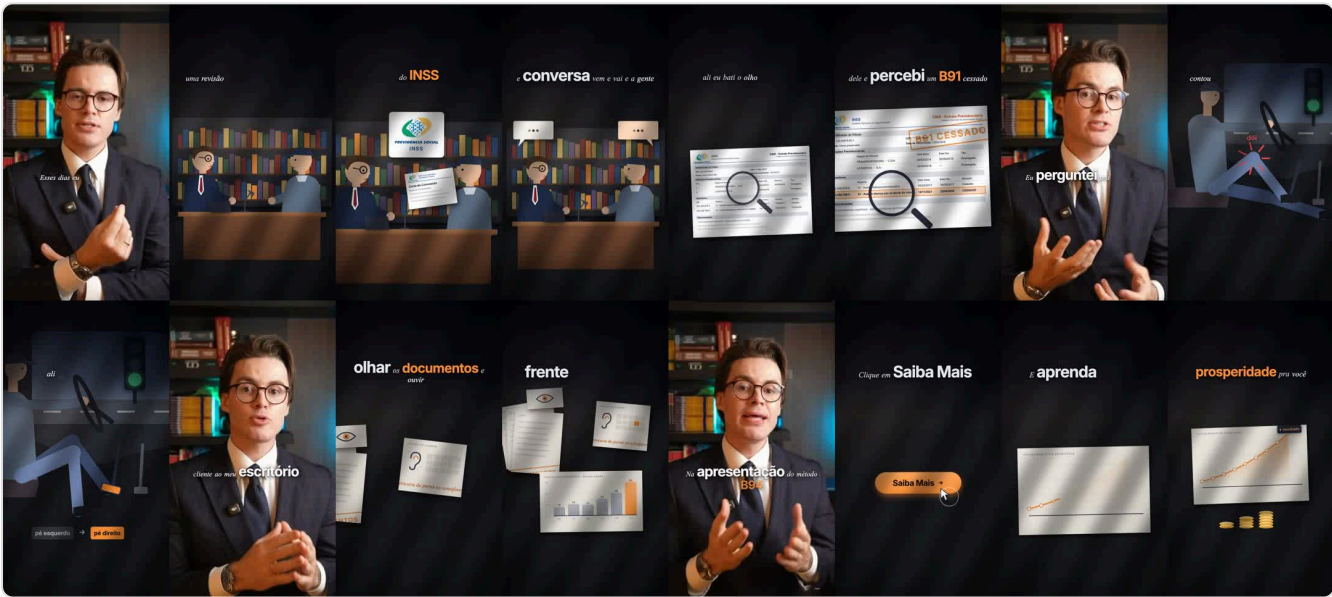

1. O que instalar (uma vez)

Programa	Para quê	Como
Claude Code	A IA que edita os vídeos	claude.ai/code ou app desktop
Node 18+	Editor e Remotion	<code>brew install node</code>
Python 3 + numpy	Ferramentas do editor, trilha e efeitos	<code>pip3 install numpy</code>
ffmpeg	Áudio e vídeo	<code>brew install ffmpeg</code>
whisper.cpp	Transcrição com o tempo de cada palavra	<code>brew install whisper-cpp</code> + modelo (abaixo)

```
curl -L -o editor/modelos/ggml-large-v3-turbo-q5_0.bin \  
https://huggingface.co/ggerganov/whisper.cpp/resolve/main/ggml-large-v3-turbo-  
q5_0.bin
```


2. Instalar o kit no projeto do Edson

1. Copie `videos-avulsos` para `.claude/skills/` dentro do projeto.
2. No projeto Remotion, copie `videos-avulsos/estudio-de-cortes` para `editor/` e `videos-avulsos/templates` para `src/<pasta-do-video>/` (veja `templates/Registro.md`).
3. Abra o Claude Code na pasta e diga: *"Leia o kit de vídeos avulsos e edite este vídeo do Edson"*, mandando o vídeo do WhatsApp.

3. Um vídeo do começo ao fim

1. **Fala.** A IA transcreve, fica com a última tomada de cada frase, descarta bastidores e **aperta as emendas**. Não sobra pausa de 0,3 s nem resto de tomada velha.
2. **Você ouve no Estúdio de Cortes.** Abra <http://localhost:5180>. Ouça as emendas com [e], arraste as bordas dos trechos e deixe notas: escrevendo com **N** ou falando, segurando **V**. Depois diga: *"ajuste no painel, pode montar"*.
3. **Roteiro.** A IA decide o que é close (opinião, conclusão, método) e o que é ilustração (a história, o documento, os números, o CTA).
4. **Ilustração.** Cada objeto entra na palavra que ele mostra. A conferência de sincronia garante que nenhuma troca de cena caia no meio da fala.
5. **Som.** Efeitos presos às palavras e trilha fluida, sem bumbo marcado e sem suspense, em -14 LUFS.
6. **Entrega.** Versões numeradas (v1, v2...) na pasta do vídeo, com o que mudou em cada uma. O vídeo também aparece no painel, no modo "Vídeo renderizado".

A tela do Estúdio de Cortes

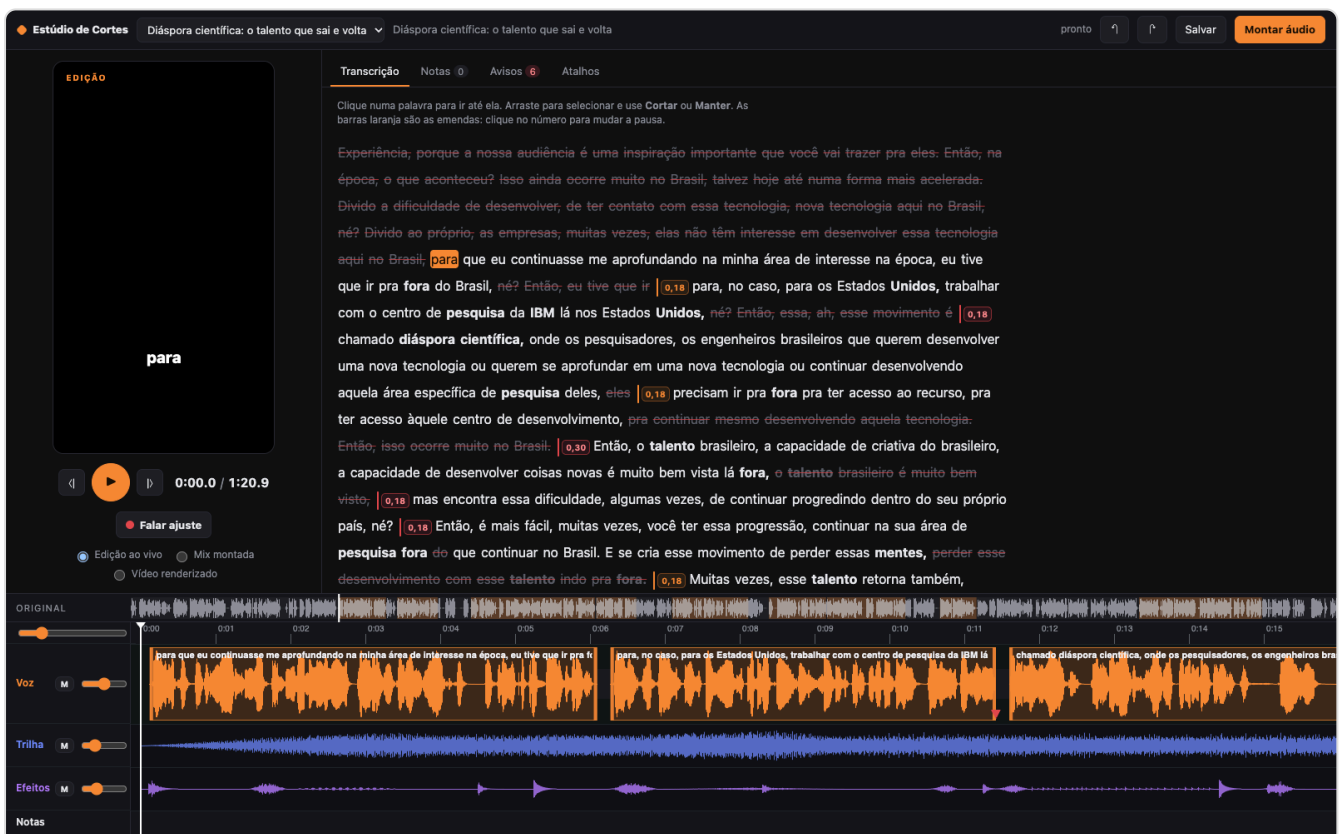

4. As regras do padrão

Regra	Por quê
Última tomada de cada frase; bastidores fora	O Edson grava repetindo até acertar
Emendas apertadas: respiro de 120 ms depois de frase, 50 ms no meio; pausa de 0,12 s	Sem isso, cada emenda vira quase 1 s de rosto parado no close
Ilustração logo depois da primeira frase, com as pessoas da história	É o que deixa o vídeo vivo
Close limpo, legenda abaixo do queixo	Rosto bem iluminado, legenda sem cobrir a boca
Troca para ilustração no começo da palavra; volta para o close no meio da pausa	A imagem casa com a fala
Logo real de instituição pública (INSS), documento com cara de verdade, dados fictícios	Credibilidade sem expor ninguém
Trilha fluida, ganho 0.18 e ducking	Vida sem competir com a voz
Sem assinatura: fecha com o CTA animado	O vídeo termina na chamada

5. Problemas comuns

Sintoma	Solução
Pausa grande ou rosto parado no começo de um close	Rodar <code>apertar.py</code> de novo depois de qualquer ajuste no painel
"Ah, hum" ou frase estranha no começo de um trecho	Sobra de tomada anterior: forçar o começo com <code>--inicio</code>
Palavra a mais na transcrição de uma emenda	Pode ser o Whisper inventando: conferir o trecho isolado antes de mexer no corte
Efeito sonoro fora do lugar	Rodar o script de efeitos depois de cada mudança de corte
Legenda da frase anterior em cima do close	Usar o <code>motor.tsx</code> do kit (já corrigido)
Música alta ou baixa	Ajustar <code>faixas.trilha.ganho</code> no <code>projeto.json</code> (aprovado: 0.18) e montar de novo
Disco enchendo / projeto no iCloud	Scripts do kit reaproveitam <code>.bundle</code> ; renderizar de uma cópia local